DYNAMICS COMPRESSOR DC9

Classic Dynamics Compressor

BEHRINGER DYNAMICS COMPRESSOR DC9 のお買い上げ誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルは、ギターの原音を損なうことなく滑らかなコンプレッション効 と限りなきサステインを実現するために開発されています。DC9 は、楽器の音 をソロ時などにブーストする際にも使用できます。

コンプレッサーは信号のダイナミックレンジを制限するエフェクターです。つまり、信号レベルがピークに達した時に、音 の大きな信号とそうでない信号とのレベル差を縮めます。コンプレッサーを使用することによって、より力強いトーンが生み出されます。

1. コントローラー
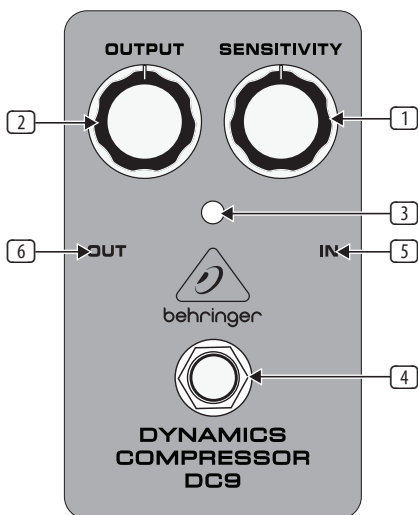
(1) **SENSITIVITY** コントローラーは、コンプレッションの効き具合を調節します。感度を上げると、コンプレッションがより強くかかります。つまり、SENSITIVITY コントローラーを上げると、演奏の強弱によるニュアンスの差が縮まっていきます。

(2) **OUTPUT** コントローラーは出力レベルの調節を行います。コンプレッサーの使用で損なわれたゲインを補う場合、または楽器の出力レベルをブーストしたい場合に使用してください。

(3) エフェクトが起動すると **LED** が点灯します。これは、バッテリーの有無も表示します。

(4) フットスイッチを踏み込むとエフェクトの起動 / 解除が行えます。

(5) この 6.3 mm モノラルフォンジャック **IN** 入力端子に楽器ケーブルを差し込みます。

(6) この 6.3 mm モノラルフォンジャック **OUT** 端子は、アンプに信号を送信します。

9 V の電源アダプター (売り) を繋げる場合は、**DC IN** 端子に接続します。

9 V 電池 (売り) を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外してください。

◊ **DC9 にはオン / オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、DC9 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。**

シリアルナンバーは、本体の裏 に記載されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. テクニカルデータ

In	
コネクター	6.3mm モノラル フォンジャック
インピーダンス	1 MΩ
Out	
コネクター	6.3mm モノラル フォンジャック
インピーダンス	1 kΩ
電源供給	
	9 V⎓、100 mA 安定化
Behringer PSU-SB	
米国 / カナダ	120 V~, 60 Hz
ヨーロッパ / 英国 / オーストラリア	230 V~, 50 Hz
中国 / 韓国	220 V~, 50/60 Hz
日本	
電源接続	2 mm DC ジャック、ネガティブセンター
バッテリー	9 V type 6LR61
消費電力	9 mA
寸法および重量	
外形寸法 (高 x 幅 x 奥行き)	約 2 ⅕ x 4 ⅖ x 2 ⅔" 約 56 x 113 x 69 mm
重	約 0.53 lbs / 0.24 kg

BEHRINGER 社は、最高の品質水準を保つ努力を常に行っています。必要と思われる改良などは予告なしに行われますので、テクニカルデータおよび製品の 真が実物と多少相違する可能性があります。